

# MINILAMPO

cabina da banco / bench cabinet



## DATI TECNICI / Technical Data

<b>dim. utili/useful dim. mm.</b>	600 x 490 x 390 H.
<b>dim. ingombro/overall</b>	660 x 530 x 600 H.
<b>portelle/doors</b>	nr. 1
<b>aspiratore/vacuum</b>	Minidust (optional)
<b>peso/weight</b>	Kg. 25
<b>portata/load</b>	Kg. 25
<b>consumo aria/air consump.</b>	220>340 lt/1' (3>7 BAR)
<b>alim. elettrica/power sup.</b>	230 V 50 Hz

## CARATTERISTICHE / Features

La sabbiatrice/pallinatrice da banco Mod. Minilampo nasce da un foglio bianco e dall'esperienza di una storia ricca di successi della Lampugnani Sabbiatrici. Ideale per piccoli ritocchi di sabbiatura e pallinatura, per laboratori, orafi e piccole produzioni di qualità.

Minilampo sandblasting bench cabin born from a blank sheet paper and from the experience of a brilliant success story of Lampugnani Sabbiatrici. It's perfect for small sandblasting and shot-peening treatment, laboratories, goldsmiths and small quality productions.

- **illuminazione a basso consumo led**  
( led light low consumption )
- **doppio policarbonato di protezione**  
( double protection polycarbonate )
- **ugello in carburo di tungsteno**  
( tungsten carbide nozzle )
- **regolazione aria in entrata**  
( air intake adjustable )
- **piano lavoro in lamiera forata**  
( perforated sheet worktop )



## ASPIRATORE / Vacuum mod. MINIDUST

Consigliamo l'utilizzo dell'aspiratore Mod. MINIDUST  
*We recommend to use dustcollector Mod. MINIDUST*

**dim. ingombro/overall** Ø mm. 400 x 500 H.

**potenza/power** 1300 W

**capienza/capacity** 15 lt.

**fusto/steam** stainless Steel INOX


**alim. elettrica/electric** 230 V 50 Hz



## Funzionamento Ciclone e Filtro Cyclone and Filter operation

## Mod. CL/40 Ciclone / Cyclone\*

## Mod. SE/1 Filtro / Filter\*\*

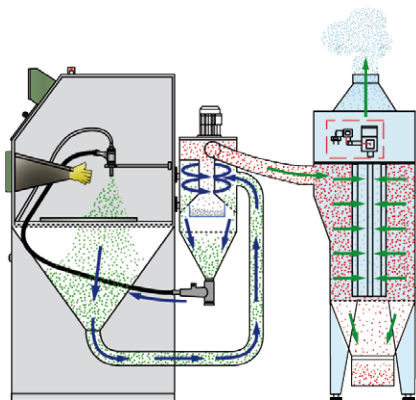

Il **Ciclone** tramite forza centrifuga seleziona e separa le polveri che si creano durante il ciclo di sabbiatura e pallinatura. Il **Filtro** a cartuccia certificato Mod. SE/1 trattiene le polveri di lavorazione e garantisce un ottimo equilibrio dell'impianto.

*Through the centrifugal force, the cyclone selects and separates the dust that is created during the sandblasting and shot-peening cycle. The certified cartridge filter Mod. SE/1 retains the processing dust and ensures an excellent balance of the sandblasting system.*

dimensioni/dimensions  
**mm. 600 x 500 x 1200 H.**

elettroventilatore/electric-fan  
**HP. 0.75**

peso/weight  
**Kg. 30**

setaccio vagliatore  
screen sieve

(\*not optional)

dimensioni/dimensions  
**mm. 620 x 640 x 1890 H.**


superficie filtrante /filt. surface  
**m<sup>2</sup> 3**

peso/weight  
**kg. 90**

pulizia cartuccia automatica  
automatic cartridge cleaning

(\*\*not optional)

## Dimensioni e Ingombri mm. / Useful and Overall Dimensions mm.

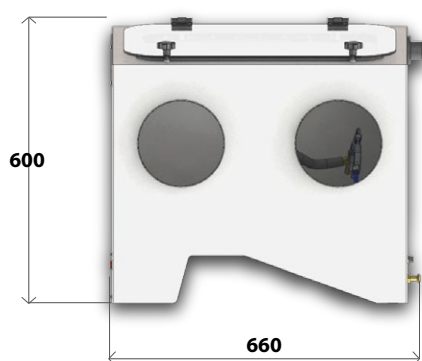

## Microsfere e Abrasivi / Microbeads and Abrasives



**MICROSFERE VETRO**  
glass microbeads



**MICROSFERE CERAMICA**  
ceramic microbeads




**CORINDONE BRUNO**  
red-brown corundum



**CORINDONE BIANCO**  
white corundum



**GRANIGLIA ANGOLARE**  
cast iron



**GRANIGLIA SFERICA**  
steel beads



**GRANULI PLASTICI**  
plastic granules